

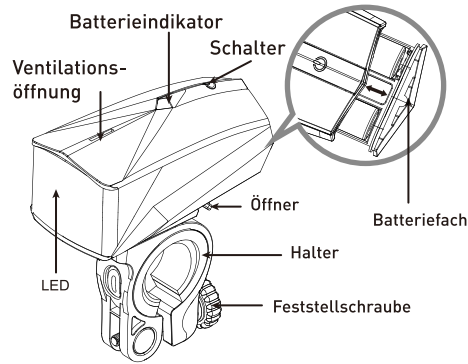



Lampenteile

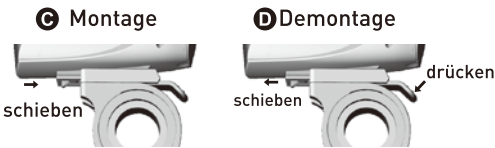


Befestigung

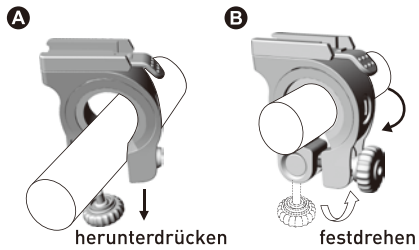

A.BEDIENUNG:

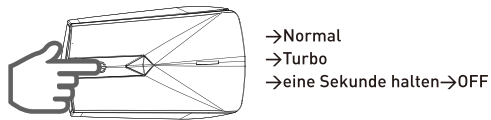


B.BEACHTEN SIE:

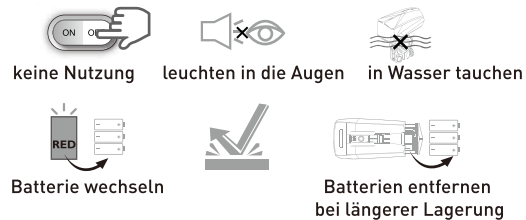


Batteriewechsel

A Demontage

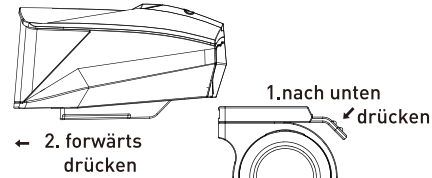

B Batterien austauschen

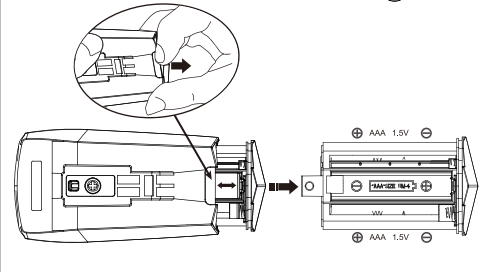

C.LEISTUNG:


Getestet mit 3x "AAA" Alkaline Batt, nach StVZO 22A,TA23  
Normal-15±5LUX/10M      Turbo-25±5LUX/10M

Test	Normal	Turbo
Max Lichtausstoß	60LM	100LM
Max Laufzeit	2H20Min	1H40Min
Spitzenstrahlintensität	2160CD	
Leuchtdistanz	92M	
Stoßresistent	1M	
Wasserresistent	IPX-4	


D.SPEZIFIKATIONEN:

Bezeichnung: StVZO LED Front Light  
LED: 1 Cree XPE & 1 indicator LED  
Energiequelle: 3x"AAA" Batterien  
Größe: 87 x 46 x 104 mm  
Material: ABS/PC  
Gewicht: 91g


Lampenteile

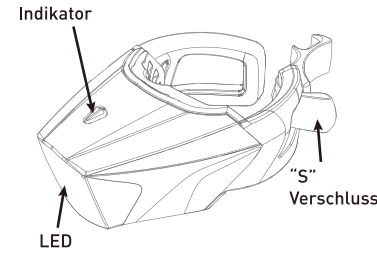


Batteriewechsel

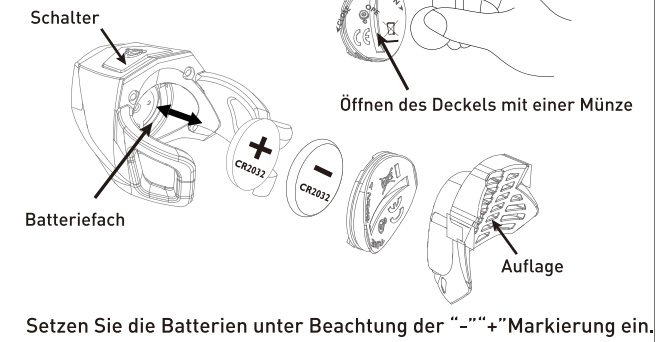

Montage

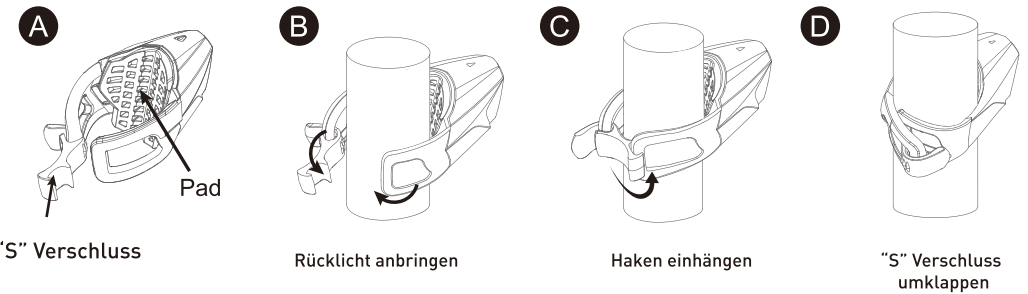

A.BEDIENUNG :



C.LEISTUNG:

- Betrieben und getestet mit 2 "CR2032 3V" Batterien.
  - Indikator leuchtet auf: Leuchtdauer der Lampe 1h
  - Leuchtdauer der Lampe insgesamt 50h
- Entspricht StVZO 22A,TA14(III)

D.SPEZIFIKATIONEN:

Bezeichnung: LED Rear Light  
LED: Source-3pcs Red LEDs & power indicator x 1pc  
Batterien: 2pcs "CR2032 3V" Batterien  
Material: PC /TPR  
Größe: 62,4 x 43,4 x 37,7 mm  
Gewicht: 21g  
Spritzwassergeschützt: IPX4

B.BEACHTEN SIE:

